

# CLIMATIZZATORI MULTISPLIT

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI



ARGO DUAL 18 DCI R32  
ARGO TRIAL 21 DCI R32  
ARGO TRIAL 24 DCI R32  
ARGO QUADRI 28 DCI R32



X3MI ECO 105SH  
X3MI ECO 120SH

Possibilità di scelta tra diverse capacità e tipi di unità interne.



HIGH-WALL



CASSETTE



CANALIZZABILI



PAVIMENTO/  
SOFFITTO



CONSOLE



Design compatto



Prevenzione aria fredda



Facile manutenzione



Timer 24h



Sbrinamento intelligente



Funzione "Turbo"



Auto diagnosi



Alta efficienza



Auto restart memory



Blocco per bambini



Avvio a bassa tensione



Protezione completa



Ampio intervallo di tensione



Ampio raggio d'azione



Controllo centralizzato



Monitoraggio a lunga distanza



Comando a filo (optional)



Tecnologia DC Inverter

**A<sup>++</sup>**

In raffreddamento

**A<sup>+</sup>**

In riscaldamento (clima medio)

INCENTIVI FISCALI

50%

65%

CONTO TERMICO

## FUNZIONAMENTO IN CALDO E IN FREDDO FINO A BASSE TEMPERATURE ESTERNE

La capacità di funzionare fino a 15 °C, sia in riscaldamento che in raffreddamento, garantisce un'elevata affidabilità del prodotto. Quando la temperatura esterna varia, la frequenza del compressore e la velocità di ventilazione si regolano di conseguenza.



## UNITÀ ESTERNE

Codice	Modello	Capacità frigorifera (kW)	Capacità termica (kW)
398000792	ARGO DUAL 18 DCI R32	5,30	5,65
398000793	ARGO TRIAL 21 DCI R32	6,10	6,50
398000794	ARGO TRIAL 24 DCI R32	7,10	8,60
398000795	ARGO QUADRI 28 DCI R32	8,0	9,50
398000658	X3MI ECO 105SH	10,5	11
398000659	X3MI ECO 120SH	12	13

## UNITÀ INTERNE

Codice	Modello	Descrizione
398000699	X3I ECO PLUS 27 HL WF	Parete
398000701	X3I ECO PLUS 35 HL WF	
398000703	X3I ECO PLUS 52 HL WF	
398000705	X3I ECO PLUS 70 HL WF	
398000661	X3I ECO AS35HL	Cassette
398000662	X3I ECO AS45HL	
X3IECO-AS-GRID	X3I ECO CASSETTE GRID	Griglia per cassette
398000856	X3I ECO SD27HL	Canalizzabili slim
398000857	X3I ECO SD35HL	
398000858	X3I ECO SD50HL	
398000859	X3I ECO SD70HL	
398000666	X3I ECO FC26HL	Pavimento/soffitto
398000667	X3I ECO FC35HL	
398000668	X3I ECO FC45HL	
398000739	X3I ECO PLUS AF 27 HL	Console
398000741	X3I ECO PLUS AF 35 HL	
398000671	X3I ECO AF 52 HL	

# PARETE


## UNITÀ INTERNE MULTISPLIT



(Standard)  
Telecomando a raggi infrarossi



(Optional)  
Comando a filo

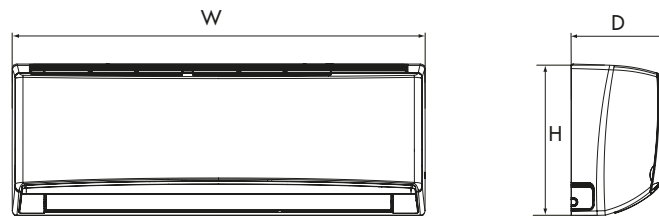

Unità interne a parete		X31 ECO PLUS 27 HL WF		X31 ECO PLUS 35 HL WF		X31 ECO PLUS 52 HL WF		X31 ECO PLUS 70 HL WF	
	Unità di misura	Raffreddamento	Riscaldamento	Raffreddamento	Riscaldamento	Raffreddamento	Riscaldamento	Raffreddamento	Riscaldamento
Capacità	kW	2,7	2,8	3,5	3,67	5,2	5,3	7,0	7,4
Portata d'aria (sa.-a.-ma.-m.-mb.-b.-mb.)	m <sup>3</sup> /h	560-490-460-430-380-330-290		680-620-560-490-450-420-390		800-720-650-610-570-520-470		1250-1100-1000-950-900-850-750	
Deumidificazione	l/h	0,8		1,4		1,8		2,4	
Velocità di ventilazione	n°	7		7		7		7	
Pressione sonora (sa.-a.-ma.-m.-mb.-b.-mb.)	dB(A)	41-37-35-32-29-26-24		42-38-36-34-32-29-26		45-43-41-38-35-34-31		48-45-42-39-37-36-33	
Potenza sonora (sa.-a.-ma.-m.-mb.-b.-mb.)	dB(A)	55-48-46-44-40-37-35		57-50-48-46-44-41-38		59-57-55-52-49-48-45		63-60-57-54-52-51-48	
Diametro del tubo liquido	mm (")	6,35 (1/4")		6,35 (1/4")		6,35 (1/4")		6,35 (1/4")	
Diametro del tubo gas	mm (")	9,52 (3/8")		9,52 (3/8")		12,7 (1/2")		15,88 (1/2")	
Dimensioni nette (H./W./D.)	mm	275/790/200		289/845/209		300/970/224		325/1078/246	
Peso netto	kg	9		10,5		13,5		16,5	

# CONTROLLI

## CLIMATIZZATORI MONO E MULTISPLIT

	Parete	Cassette	Canalizzabili	Pavimento/ soffitto	Console
TELECOMANDO		●			
			●	●	●
					●
COMANDO A FILO			●		
	 398100674	●	●	●	●
CONTROLLO ACCESSI	 398100673	●			

- Comando standard fornito con l'unità
- Controlli optional

Codice	Descrizione
398100674	Comando a filo
398100673	Controllo accessi