

# AS UNITÉ INTÉRIEURE À EXPANSION DIRECTE MODÈLE DE CASSETTE



Code	Modèle	Taille	Description
387006190	ASIAS8DC	A	Cassette avec moteur DC Inverter - Télécommande infrarouge régulateur - Capteur de température intégré - Capteur d'humidité relative
387027154	ASGIDC	-	Grille avec capteur de température et d'humidité pour les modèles ASIAS8DC
387006192	ASICS10DC	C	Cassette avec moteur DC Inverter - Télécommande infrarouge régulateur - Capteur de température intégré - Capteur d'humidité relative
387027155	ASGI25DC	-	Grille avec capteur de température et d'humidité pour le modèle ASICS10DC
387006193	ASIDS13DC	D	Cassette avec moteur DC Inverter - Télécommande infrarouge régulateur - Capteur de température intégré - Capteur d'humidité relative
387027156	ASGI48DC	-	Grille avec capteur de température et d'humidité pour le modèle ASIDS13DC

Idéal pour les espaces commerciaux et publics, bureaux, boutiques et restaurants de petite à grande superficie. Le modèle AS est fabriqué en métal isolé et se compose d'un ventilateur étalonné, d'ailettes orientables à volonté, d'une évacuation d'eau et d'une capacité d'échange d'air. La grille est en plastique de haute qualité.



**A** ASIA S8 DC



**C** ASIC S10 DC




**D** ASID S13 DC

MODÈLE		ASIAS8DC	ASICS10DC	ASIDS13DC
Puissance calorifique/frigorifique	kW	jusqu'à 3,7/4,0	jusqu'à 9,0/11,0	jusqu'à 13,0/13,9
Taille		A	C	D
Débit d'air (sl.-l.-m.-h.)	m <sup>3</sup> /h	200-530-630-750	850-1060-1160-1300	1200-1700-1980-2300
Déshumidification	l/h	1,2	3,6	3,6
Pression statique de la pompe à condensat	mm.c.a.	250	250	250
Vitesse de ventilation	n°	3 + auto - réglage par télécommande	3 + auto - réglage par télécommande	3 + auto - réglage par télécommande
Pression acoustique à 2 m (sl.-l.-m.-h.)	dB(A)	27-43-46-50	38-43-44-46	38-44-48-52
Alimentation électrique	V/Ph/Hz	230/1/50-60	230/1/50-60	230/1/50-60
Type de moteur		DC Inverter	DC Inverter	DC Inverter
Puissance électrique absorbée	W	8-24-28-36	13-20-25-41	22-36-43-64
Diamètre des liaisons frigorifiques	mm (pouce)	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")
Diamètre de la conduite de gaz	mm (pouce)	9,52 (3/8")	12,7 (1/2")	12,7 (1/2")
Dimensions nettes (H./L./P.)	mm	296/575/575	310/760/760	338/1050/760
Dimensions nettes de la grille (H./L./P.)	mm	41/730/730	30/860/860	30/1150/860
Poids net	kg	19	22	27
Télécommande fournie		Oui	Oui	Oui
Plage de réglage de la température ambiante	°C	De +10 à +32	De +10 à +32	De +10 à +32
Capteur d'humidité relative		Oui	Oui	Oui

# AS UNITÉ INTÉRIURE À EXPANSION DIRECTE MODÈLE DE CASSETTE

## Unités ASIAS8DC

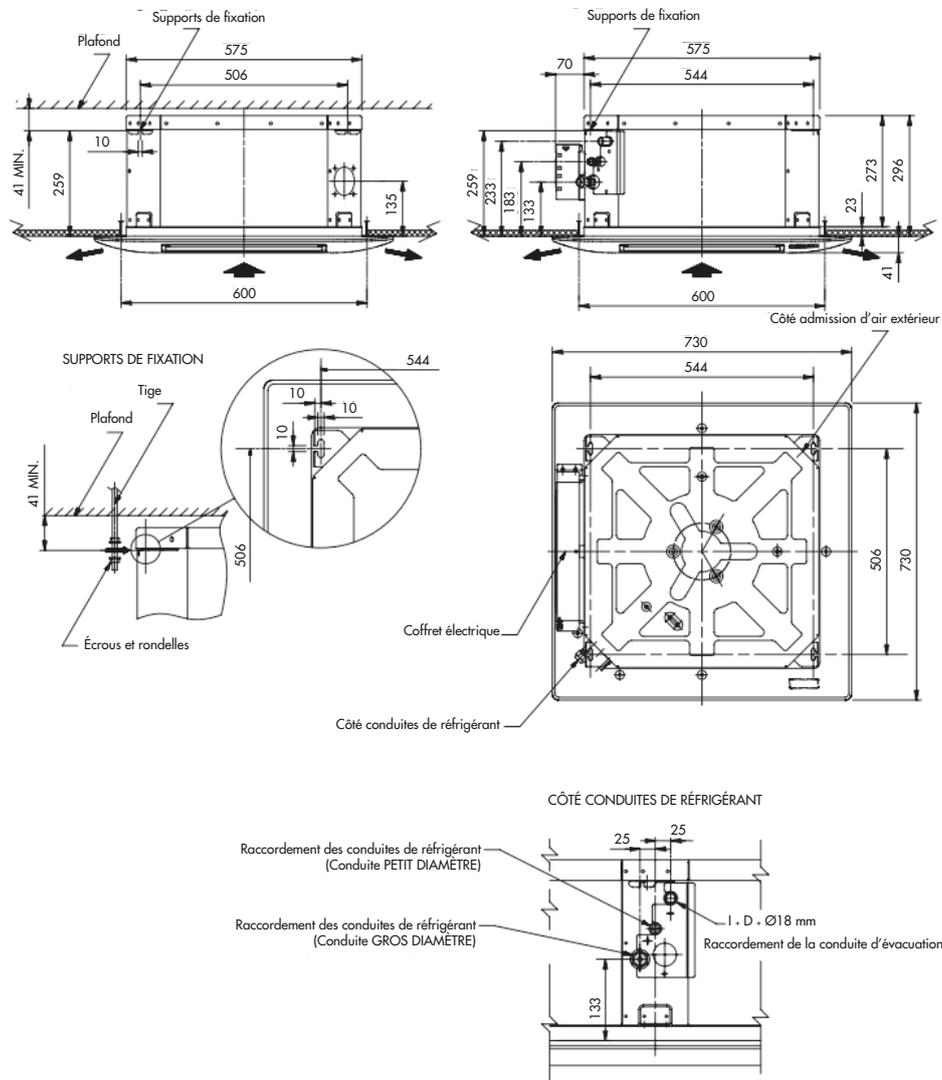

## Unités ASICS10DC et ASIDS13DC

MODÈLE	L	H	X	Y	Z
ASIC S10	760	310	260	860	500
ASID S13	1050	340	290	1150	750

A Trou pour le tuyau d'évacuation de condensat: diamètre externe de 32 mm

