


CLIMATISEURS MULTISPLIT

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES



ARGO DUAL 14 DCI R32
ARGO DUAL 18 DCI R32
ARGO TRIAL 21 DCI R32
ARGO TRIAL 24 DCI R32
ARGO QUADRI 28 DCI R32

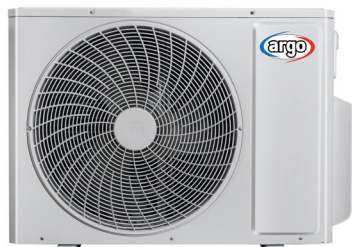

ARGO QUADRI 36 DCI R32
ARGO PENTA 42 DCI R32

Possibilité de choix parmi différents types d'unités intérieures et de nombreuses combinaisons de puissance.



**INSTALLATION
MURALE EN HAUTEUR**



CASSETTE

*Wifi via un contrôleur câblé



GAINABLE

*Wifi via un contrôleur câblé



SOL/PLAFOND



CONSOLE



Conception compacte



Prévention de l'air froid



EASY
Maintenance facile



Minuterie



Dégivrage intelligent



Turbo
Fonction Turbo



Autodiagnostic



Haut rendement



Fonction mémoire pour redémarrage automatique



Verrouillage enfant



Low
Démarrage à basse tension



Protection intégrale



Wide
Plage de tensions étendue



Wide
Plage de fonctionnement étendue



Commande centralisée



Surveillance longue distance



Contrôleur câblé (en option)



Technologie DC Inverter

A⁺⁺

Refroidissement

A⁺

Chauffage

REFROIDISSEMENT ET CHAUFFAGE À BASSES TEMPÉRATURES

La capacité de fonctionnement à une température extérieure pouvant aller jusqu'à $-15\text{ }^{\circ}\text{C}$, en mode chauffage ou refroidissement, garantit une haute fiabilité. En effet, la fréquence du compresseur et la vitesse de ventilation se règlent en fonction des changements de température extérieure.



UNITÉS EXTÉRIEURES

Modèle	Code	Puissance frigorifique nominale (min.-max.) (kW)	Puissance calorifique nominale (min.-max.) (kW)
ARGO DUAL 14 DCI R32	398000791	4.10 (2.05-5.00)	4.40 (2.49-5.40)
ARGO DUAL 18 DCI R32	398000792	5.30 (2.14-5.80)	5.65 (2.58-6.50)
ARGO TRIAL 21 DCI R32	398000793	6.10 (2.20-8.30)	6.50 (3.60-8.50)
ARGO TRIAL 24 DCI R32	398000794	7.10 (2.30-9.20)	8.60 (3.65-9.20)
ARGO QUADRI 28 DCI R32	398000795	8.00 (2.30-11.00)	9.50 (3.65-10.25)
ARGO QUADRI 36 DCI R32	398000796	10.60 (2.60-12.00)	12.00 (3.00-14.00)
ARGO PENTA 42 DCI R32	398000797	12.10 (2.60-15.20)	13.00 (3.00-15.50)

UNITÉS INTÉRIEURES

Modèle	Code	
INSTALLATION MURALE EN HAUTEUR	X3I ECO PLUS 27 HL WF	398000817
	X3I ECO PLUS 35 HL WF	398000819
	X3I ECO PLUS 52 HL WF	398000821
	X3I ECO PLUS 70 HL WF	398000823
CASSETTE 8 VOIES	X3I ECO AS 28 HL	398000860
	X3I ECO AS 35 HL	398000861
	X3I ECO AS 50 HL	398000862
	GRID CASSETTE COMPACT	398100688
	X3I ECO AS 70 HL	398000863
	GRID BIG CASSETTE	398100677
GAINES MINCES	X3I ECO SD 27 HL	398000856
	X3I ECO SD 35 HL	398000857
	X3I ECO SD 50 HL	398000858
	X3I ECO SD 70 HL	398000859
SOL/PLAFOND	X3I ECO FC 26 HL	398000666
	X3I ECO FC 35 HL	398000667
	X3I ECO FC 45 HL	398000668
CONSOLE	X3I ECO PLUS AF 27 HL	398000739
	X3I ECO PLUS AF 35 HL	398000741
	X3I ECO PLUS AF 52 HL	398000743

CONSOLE/PLAFONNIER

UNITÉS MULTISPLIT INTÉRIEURES



(Standard)
Télécommande à
infrarouge



(En option)
Contrôleur câblé
avec horloge
hebdomadaire



Sleep mode



LED



Minuterie



Dégivrage
intelligent



Économie
d'énergie



Fonction Turbo



Autodiagnostic



Déshumidification



Fonction mémoire
pour redémarrage
automatique



Vitesse de
ventilation



iFeel



Multisplit
uniquement



Temp. min.
pour chauffage



Temp. min pour
refroidissement




8 °C mode
chauffage



Contrôleur câblé
(en option)



Commande sur la
porte (en option)

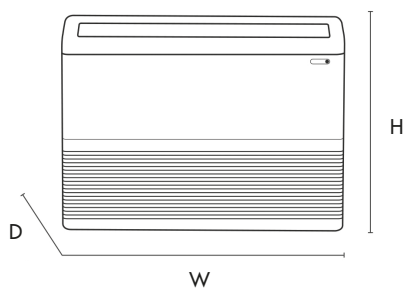

Unités intérieures sol/plafond	Unités	X3I ECO FC26HL		X3I ECO FC35HL		X3I ECO FC45HL	
		Refroidissement	Chauffage	Refroidissement	Chauffage	Refroidissement	Chauffage
Capacité	kW	2,60	2,70	3,50	4,00	4,50	5,50
Débit d'air (sh.-h.-m.-l.)	m ³ /h	700-610-540-420		700-610-540-420		700-610-540-420	
Déshumidification	l/h	0,8		1,4		1,8	
Vitesses du ventilateur	n°	7		7		7	
Pression acoustique (sh.-h.-m.-l.)	dB(A)	38-35-30-26		38-35-30-26		38-35-30-26	
Puissance acoustique (sh.-h.-m.-l.)	dB(A)	52-49-44-40		52-49-44-40		52-49-44-40	
Diamètre des tuyau de fluide	mm (pouce)	6,35 (1/4")		6,35 (1/4")		6,35 (1/4")	
Diamètre du tuyau de gaz frigorigère	mm (pouce)	9,52 (3/8")		9,52 (3/8")		12,7 (1/2")*	
Dimensions nettes unité extérieure (H./l./P.)	mm	665/870/235		665/870/235		665/870/235	
Poids net unités intérieure/extérieure	kg	25		25		25,5	

*Kit d'adaptation (en option) requis pour l'association à une unité split double

COMMANDES

CLIMATISEURS MONOSPLIT ET MULTISPLIT

		Installation murale en hauteur	Cassette	Gainables	Sol/plafond	Console
SANS FIL		●				
			●	●		
					●	
CÂBLÉE						●
	 Contrôleur câblé avec WiFi		●	●		
	 Contrôleur câblé avec horloge hebdomadaire	●	●	●	●	●
	 Commande de porte de contact	●	●	●	●	

Code	Description
398100775	Contrôleur câblé avec WiFi
398100674	Contrôleur câblé avec WiFi horloge hebdomadaire
398100673	Commande de porte de contact

- Contrôleur standard fourni avec l'unité
- Contrôleur en option