

CLIMATIZZATORI MULTISPLIT

CARATTERISTICHE PRINCIPALI



ARGO DUAL 14 DCI R32
ARGO DUAL 18 DCI R32
ARGO TRIAL 21 DCI R32
ARGO TRIAL 24 DCI R32
ARGO QUADRI 28 DCI R32



ARGO QUADRI 36 DCI R32
ARGO PENTA 42 DCI R32

Possibilità di scelta tra diversi tipi di unità interne e molti abbinamenti di capacità.



HIGH-WALL



CASSETTE

*WiFi tramite comando a filo



CANALIZZABILI

*WiFi tramite comando a filo



PAVIMENTO/
SOFFITTO



CONSOLE



Design compatto



Prevenzione aria fredda



Facile manutenzione



Timer



Sbrinamento intelligente



Funzione "Turbo"



Auto diagnosi



Alta efficienza



Auto restart memory



Blocco per bambini



Avvio a bassa tensione



Protezione completa



Ampio intervallo di tensione



Ampio raggio d'azione



Controllo centralizzato



Monitoraggio a lunga distanza



Comando a filo (optional)



Tecnologia DC Inverter

A⁺⁺

In raffreddamento

A⁺

In riscaldamento (clima medio)

INCENTIVI FISCALI

50%

65%

SUPER
BONUS

CONTO
TERMICO

FUNZIONAMENTO IN CALDO E IN FREDDO FINO A BASSE TEMPERATURE ESTERNE

La capacità di funzionare fino a 15 °C, sia in riscaldamento che in raffreddamento, garantisce un'elevata affidabilità del prodotto. Quando la temperatura esterna varia, la frequenza del compressore e la velocità di ventilazione si regolano di conseguenza.



UNITÀ ESTERNE

Codice	Modello	Capacità frigorifera (kW)*	Capacità termica (kW)*
398000791	ARGO DUAL 14 DCI R32	4,10	4,40
398000792	ARGO DUAL 18 DCI R32	5,30	5,65
398000793	ARGO TRIAL 21 DCI R32	6,10	6,50
398000794	ARGO TRIAL 24 DCI R32	7,10	8,60
398000795	ARGO QUADRI 28 DCI R32	8,00	9,50
398000796	ARGO QUADRI 36 DCI R32	10,60	12,00
398000797	ARGO PENTA 42 DCI R32	12,10	13,00

*EN14511:

Raffrescamento: temperatura esterna: 35 °C B.S./24 °C B.U. - temperatura esterna 27 °C B.S./19 °C B.U.

Riscaldamento: temperatura esterna 7 °C B.S./6 °C B.U. - temperatura esterna 20 °C B.S./12 °C B.U.

UNITÀ INTERNE

Codice	Modello	Descrizione
398000817	X3I ECO PLUS 27 HL WF	Parete
398000819	X3I ECO PLUS 35 HL WF	
398000821	X3I ECO PLUS 52 HL WF	
398000823	X3I ECO PLUS 70 HL WF	
398000860	X3I ECO AS28 HL	Cassette a 8 vie
398000861	X3I ECO AS35 HL	
398000862	X3I ECO AS50 HL	
398100688	GRIGLIA PER CASSETTE COMPATTE	
398000863	X3I ECO AS70 HL	
398100677	GRIGLIA PER CASSETTE GRANDI	
398000856	X3I ECO SD27HL	Canalizzabili slim
398000857	X3I ECO SD35HL	
398000858	X3I ECO SD50HL	
398000859	X3I ECO SD70HL	
398000666	X3I ECO FC26HL	Pavimento/soffitto
398000667	X3I ECO FC35HL	
398000668	X3I ECO FC45HL	
398000739	X3I ECO PLUS AF 27 HL	Console
398000741	X3I ECO PLUS AF 35 HL	
398000743	X3I ECO PLUS AF 52 HL	

PAVIMENTO/SOFFITTO


UNITÀ INTERNE MULTISPLIT



(Standard)
Telecomando a raggi infrarossi



(Optional)
Comando a filo con timer settimanale

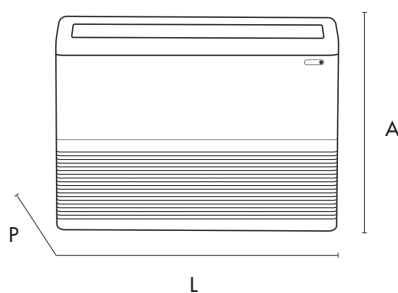

Unità interne pavimento/soffitto		X31 ECO FC26HL		X31 ECO FC35HL		X31 ECO FC45HL	
	Unità di misura	Raffreddamento	Riscaldamento	Raffreddamento	Riscaldamento	Raffreddamento	Riscaldamento
Capacità	kW	2,60	2,70	3,50	4,00	4,50	5,50
Portata d'aria (sa.-a.-m.-b.)	m ³ /h	700-610-540-420		700-610-540-420		700-610-540-420	
Deumidificazione	l/h	0,8		1,4		1,8	
Velocità di ventilazione	n°	7		7		7	
Pressione sonora (sa.-a.-m.-b.)	dB(A)	38-35-30-26		38-35-30-26		38-35-30-26	
Potenza sonora (sa.-a.-m.-b.)	dB(A)	52-49-44-40		52-49-44-40		52-49-44-40	
Diametro del tubo liquido	mm (")	6,35 (1/4")		6,35 (1/4")		6,35 (1/4")	
Diametro del tubo gas	mm (")	9,52 (3/8")		9,52 (3/8")		12,7 (1/2")*	
Dimensioni nette (A./L./P.)	mm	665/870/235		665/870/235		665/870/235	
Peso netto	kg	25		25		25,5	

*Per le combinazioni con dual split è richiesto il kit adattatore (optional)

CONTROLLI

CLIMATIZZATORI MONO E MULTISPLIT

TELECOMANDO

COMANDO A FILO

CONTROLLO ACCESSI

	Parete	Cassette	Canalizzabili	Pavimento/ Soffitto	Console
	●				
		●	●		
				●	
					●
 Comando a filo con WiFi		●	●		
 Comando a filo con timer settimanale	●	●	●	●	●
 Contatto controllo porta	●	●	●	●	

Codice	Descrizione
398100775	Comando a filo con WiFi
398100674	Comando a filo con timer settimanale
398100673	Contatto controllo porta

- Comando standard fornito con l'unità
- Controlli opzionali